

LUXACÚSTIC PLUS



HunterDouglas

CUBIERTAS

LUXACÚSTIC PLUS

Cubiertas



La Cubierta Luxacústic Plus es un producto metálico liviano con un acondicionamiento superficial a base de PVC que optimiza su desempeño acústico, convirtiéndose en una excelente opción para el cubrimiento de proyectos de gran escala.

La terminación Luxacústic Plus es aplicable en cualquiera de las caras de la Cubierta o de la Bandeja. Las resinas utilizadas en este tratamiento, le confieren: una alta resistencia a la intemperie y a la corrosión, excelente resistencia química, resistencia a la abrasión y a los rayos UV, una alta adherencia a los diferentes sustratos metálicos (Aluminio y Aluzinc) y buena atenuación acústica por su estructura interior tipo porosa.

Usos: Cubiertas y Revestimientos de fachadas (acabado Luxacústic interiormente).

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Material: Aluminio ó Aluzinc

Alternativas: Versión Sencilla o Sándwich

Modulación: 250C, 333C, 380C, 500C, 525C

Longitud: 1.0 - 13.0 ml para producción en planta. Formación *in-situ* para más de 13.0 ml

Colores: Blanco Nieve, Gris Humo, Azul Bahía y especiales a pedido


Pintura: Pintura plástica a base de PVC - 300 micras

Acabado: Liso




CUBIERTA TIPO C

SECCIÓN CUBIERTA TIPO C

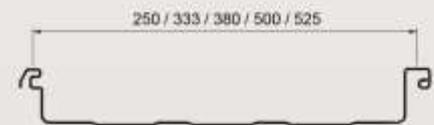

CURVAS TL

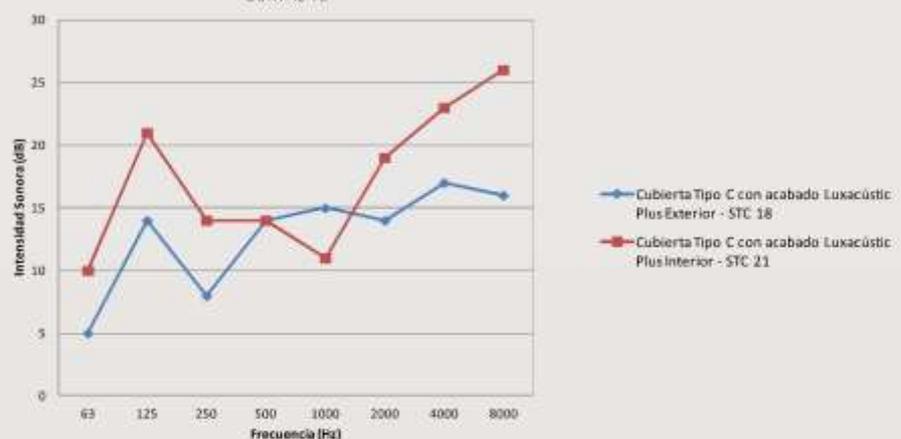

CLASIFICACIÓN



SISTEMA DE INSTALACIÓN

SISTEMA DE AUTOGRAFE

ACABADO LUXACÚSTIC PLUS

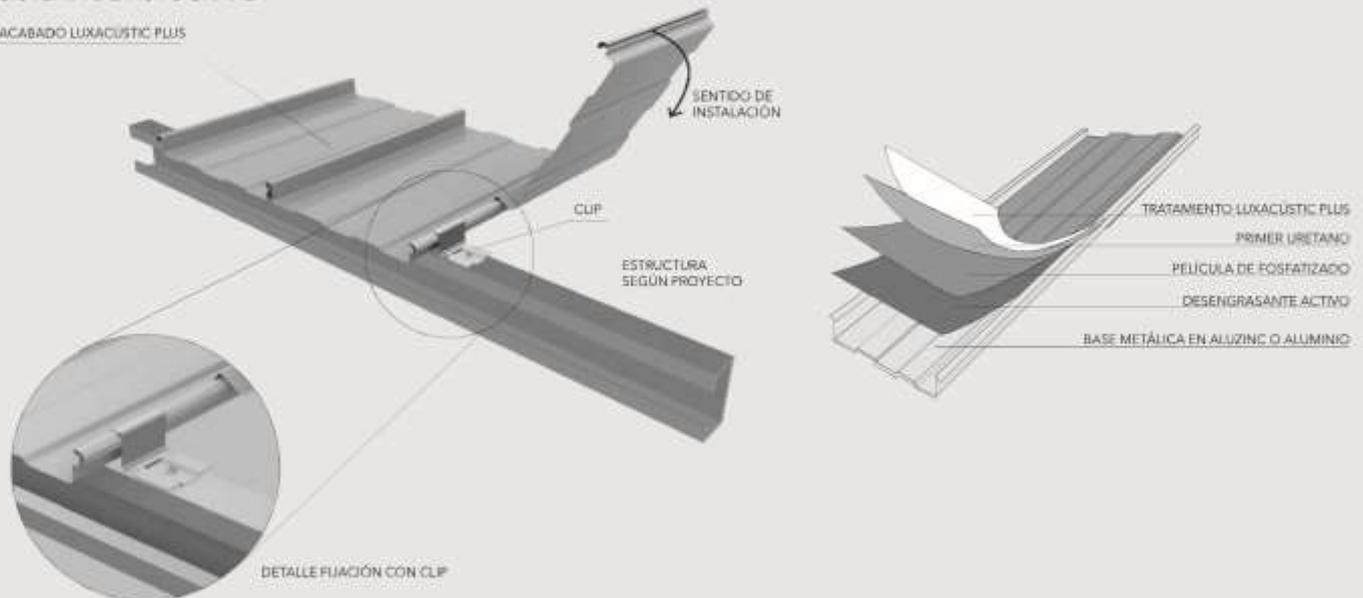


TABLA DE PESOS

REFERENCIA	SUSTRATO	PESO TEÓRICO CUBIERTA VERSIÓN SENCILLA(*) (Kg/m ²)	PESO TEÓRICO CUBIERTA VERSIÓN SÁNDWICH (**) (Kg/m ²)	CONSUMO ESTIMADO (ml/m ²)
250	Aluzinc Cal. 26	6,05	11,63	4,0
	Aluzinc Cal. 28	5,36	10,40	4,0
	Aluzinc Cal. 30	4,21	8,35	4,0
333	Aluzinc Cal. 24	6,61	12,89	3,0
	Aluzinc Cal. 26	5,55	10,96	3,0
	Aluzinc Cal. 28	4,91	9,81	3,0
	Aluminio Cal. 24	2,90	6,16	3,0
	Aluminio Cal. 26	2,53	5,48	3,0
380	Aluzinc Cal. 24	N.A.	12,61	2,6
	Aluzinc Cal. 26	N.A.	10,73	2,6
	Aluzinc Cal. 28	N.A.	9,60	2,6
	Aluminio Cal. 24	N.A.	6,03	2,6
	Aluminio Cal. 26	N.A.	5,37	2,6
500	Aluzinc Cal. 24	5,93	N.A.	2,0
	Aluzinc Cal. 26	4,98	N.A.	2,0
	Aluminio Cal. 24	2,58	5,80	2,0
525	Aluzinc Cal. 24	N.A.	12,16	1,9
	Aluzinc Cal. 26	N.A.	10,35	1,9
	Aluminio Cal. 24	N.A.	5,82	1,9

(*) Calculado con una distancia entre correas de 1,4 m

(**) Calculado para Cubierta con acabado Luxacústic-Plus y Bandeja con pintura Regular Poliéster; distancia entre correas de 1,4 m y un aislamiento de Poliuretano de 38 mm de espesor.

MONTAJE

Las Cubiertas Tipo C HunterDouglas® son el único producto en el mercado que tiene un sistema de instalación de autografe de rápida instalación o montaje, sin fijación a la vista, ni traslapes y con ranuras anticapilaridad.

Nota: El producto y sus componentes están en constante proceso de innovación y desarrollo; por lo que pueden estar afectos a modificaciones sin previo aviso. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm), a menos que se especifique lo contrario.

LUXACÚSTIC PLUS



HunterDouglas

CUBIERTAS

Showroom
Calle 19 # 68B - 76
Bogotá - Colombia
Tel: +57(1) 405 4300
www.hunterdouglas.com.co
Julio 2013