



www.hunterdouglas.com.co

HunterDouglas®

CIELOS RASOS



Edificio Centro Administrativo Avianca, Bogotá



Edificio de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional, Bogotá



Ampliación Clínica Valle del Lili, Cali



Remodelación Aeropuerto El Nuevo Dorado, Bogotá.

PRESENTACIÓN

OWA es una compañía alemana líder en la fabricación de láminas biodegradables en fibra mineral, con más de 60 años de experiencia y una permanente innovación de producto. **Hunter Douglas** es el representante exclusivo de **OWA** para Colombia.

OWA somete todos sus productos a pruebas de calidad permanentemente cumpliendo con los más altos estándares de calidad y regulaciones internacionales; cuentan con la certificación Blue Angel, de Alemania, por su bajo nivel de emisiones durante el proceso de fabricación. Mediante el desarrollo de nuevos productos y tecnologías, **OWA** ha respondido efectivamente a la cada vez más exigente demanda del mercado de cielos rasos en fibra mineral.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Láminas no contaminantes, libres de sustancias cancerígenas como el asbesto y los formaldehídos.
- Láminas con tratamiento inhibidor de hongos y comportamiento bacteriostático frente a estafilococos aureus, adecuado para zonas estériles o con exigentes requerimientos de higiene (consultar *Catálogo Sanitas®*).
- Gran variedad de referencias, modulación de láminas y sistemas de suspensión, ideal para nuevos diseños y construcciones de vanguardia.
- Fusión perfecta entre diseño contemporáneo y confort.
- Práctico, inspeccionable y versátil.
- Láminas de alta densidad (aprox. 330kg/m³), permitiendo menor espesor y mayor resistencia y estabilidad dinámica.

LÍNEAS DE CIELOS RASOS

OWAcoustic Premium: Línea de productos de máximo desempeño técnico, diseñada para las condiciones técnicas más exigentes con la ventaja de ofrecer múltiples diseños de vanguardia. Ideal para: oficinas, zonas comunes, centros comerciales, hospitales y universidades.

- Más de 60 referencias (texturas) de producto.
- Gran variedad de modulaciones de lámina y sistemas de suspensión (incluye perfilera oculta).
- Resistencia al fuego hasta 180 minutos.
- Espesor de lámina desde 15 mm hasta 28 mm (nominal).
- Láminas lavables y/o limpiables.
- Protección Sanitas® contra hongos y bacterias.
- NRC hasta 0.85. Coeficiente de aislamiento acústico de 30-50 Db.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 100%.
- Construcción del material tipo A2-s1-d0.

OWAcoustic Smart: Línea intermedia con una excelente relación costo-beneficio. Recomendable para áreas donde se requiere un alto desempeño a un precio competitivo.

- Hasta 10 referencias (texturas) de producto.
- Disponibilidad en 4 modulaciones de lámina y sistemas de suspensión a la vista y semiocultos.
- Resistencia al fuego hasta 90 minutos.
- Espesor de lámina hasta 15 mm (nominal).
- Construcción del material tipo A2-s1-d0.
- NRC hasta 0.65. Coeficiente de aislamiento acústico de 30 Db.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 90%.

OWA Deco: Línea económica, ideal para espacios con demandas simples a nivel de decoración y diseño, una absorción acústica media y requerimientos básicos.

- Cuenta con 4 referencias (texturas) de producto.
- Disponibilidad en 2 modulaciones de lámina y sistemas de suspensión a la vista.
- Espesor de lámina 12 mm (nominal).
- Construcción del material tipo B-s1-d0.
- NRC hasta 0.65.
- Resistencia a la humedad relativa hasta del 70%.


REFERENCIAS DISPONIBLES
PARA ENTREGA INMEDIATA

<p>OWAcoustic Premium</p> <p>Referencia: Cosmos 68/N Modulación: 610 mm x 610 mm Espesor: 15 mm Sistema de Suspensión: Perfil 9/16", Semioculto Peso (incluye sist. susp.): 5,00 kg/m² Absorción acústica: NRC = 0,65 Resistencia a la humedad: Hasta 95% RH Reflexión luminosa: Aprox. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)</p> <p>Referencia: Plain 9 Modulación: 610 mm x 610 mm Espesor: 15 mm Sistema de Suspensión: Perfil 9/16", Semioculto Peso (incluye sist. susp.): 5,00 kg/m² Absorción acústica: NRC = 0,15 Resistencia a la humedad: Hasta 95% RH Reflexión luminosa: Aprox. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)</p>	
<p>OWAcoustic Smart</p> <p>Referencia: Finetta 62 Modulación: 610 mm x 610 mm, 610 mm x 1220 mm Espesor: 14 mm Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" Visto ó Semioculto Peso (incluye sist. susp.): 4,67 kg/m² Absorción acústica: NRC = 0,60 Resistencia a la humedad: Hasta 90% RH Reflexión luminosa: Aprox. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)</p> <p>Referencia: Futura 60 Modulación: 610 mm x 610 mm, 610 mm x 1220 mm Espesor: 14 mm Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" Visto ó Semioculto Peso (incluye sist. susp.): 4,67 kg/m² Absorción acústica: NRC = 0,65 Resistencia a la humedad: Hasta 90% RH Reflexión luminosa: Aprox. 85 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)</p>	
<p>OWA Deco</p> <p>Referencia: Sirius Modulación: 610 mm x 1220 mm Espesor: 12 mm Sistema de Suspensión: Perfil 15/16" ó 9/16", Visto Peso (incluye sist. susp.): 4,00 kg/m² Absorción acústica: NRC = 0,50 Resistencia a la humedad: Hasta 70% RH Reflexión luminosa: Aprox. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)</p>	

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Para entrega inmediata se ofrecen los sistemas de suspensión (Perfilería) descritos en el cuadro inferior. Todas las piezas son fabricadas por OWA en acero galvanizado y recubiertas con pintura electrostática, garantizado una estabilidad dinámica hasta por 15 años.

Referencia	Sistema	OWAconstruct Smart (9/16")	OWAconstruct Deco (15/16")
Perfil principal			
Alto		38 mm	38 mm
Largo		3,66 ml	3,66 ml
Ancho		15 mm	24 mm
Espesor		0,35 mm	0,25 mm
Perfil secundario			
Alto		28 mm	25 mm
Largo		1,22 ml ó 0,61 ml	1,22 ml
Ancho		15 mm	24 mm
Espesor		0,35 mm	0,25 mm
Perfil perimetral			
Alto			19 mm
Largo			3,05 ml
Ancho			24 mm
Espesor			0,40 mm
Código RAL de perfilería		9003 white-color	9003 white-color

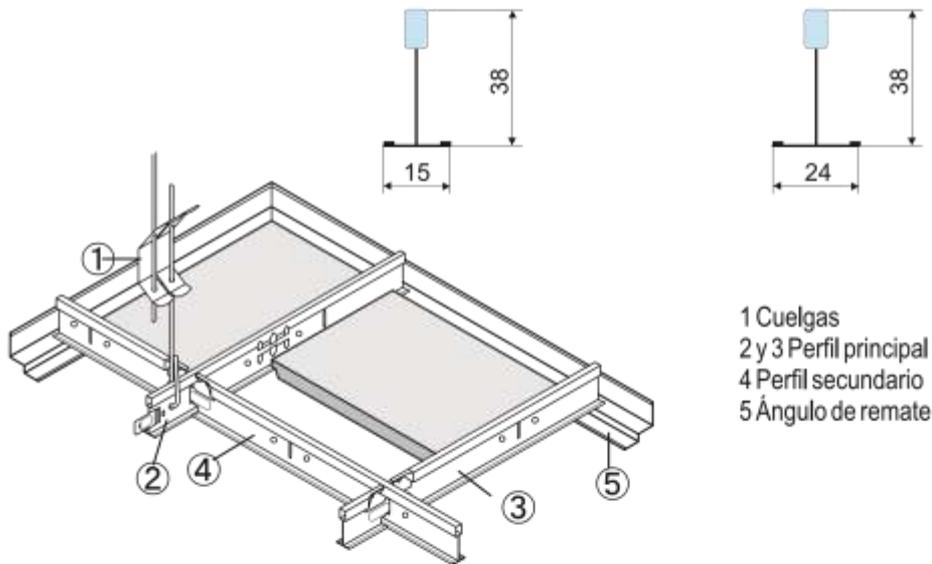

Nota: Otros sistemas de suspensión a la vista, semiocultos y totalmente ocultos se ofrecen bajo pedido. Ver catálogo general OWA.



Casino Hunter Douglas, Bogotá



Edificio de Ciencia y Tecnología - Universidad Nacional, Bogotá